ASSISTANT D'IMPRESSION ELBAPRINT

INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE POUR LE CALCUL DU DÉCALAGE VERTICAL ET HORIZONTAL LORS D'UNE IMPRESSION

Cette page PDF vous est utile pour le calcul du décalage vertical et horizontal de votre imprimante lors de l'impression de page PDF. Ce phénomène normal est différent selon l'imprimante utilisée et peut même être inexistant.
Les valeurs du décalage vertical et horizontal que vous trouverez devront être saisies dans l'espace de personnalisation de vos étiquettes, dans la rubrique **Impression**, en cliquant sur « Calibrer mon imprimante".
Ces informations seront conservées[1] et affichées dans l'espace de personnalisation de vos étiquettes, à chaque fois[2] que vous utiliserez le service ElbaPrint.

MODE D'EMPLOI DE LA RÈGLE :

Il vous suffit d'imprimer[3] cette page à l'aide de votre imprimante sur du papier normal (80g), puis de la plier soigneusement en deux dans le sens horizontal et vertical. Les marques pliures tomberont sur une graduation des règles. Ce sont ces graduations (horizontal et verticale) qui donnent la valeur du décalage vertical (A) et horizontal (B) à saisir dans les cases "vertical" et "horizontal", même s'il est égal à 0 mm. Si vous le souhaitez, vous pouvez précisez d'avantage la valeur en utilisant le chiffre après la virgule (ex : -1.2 mm).

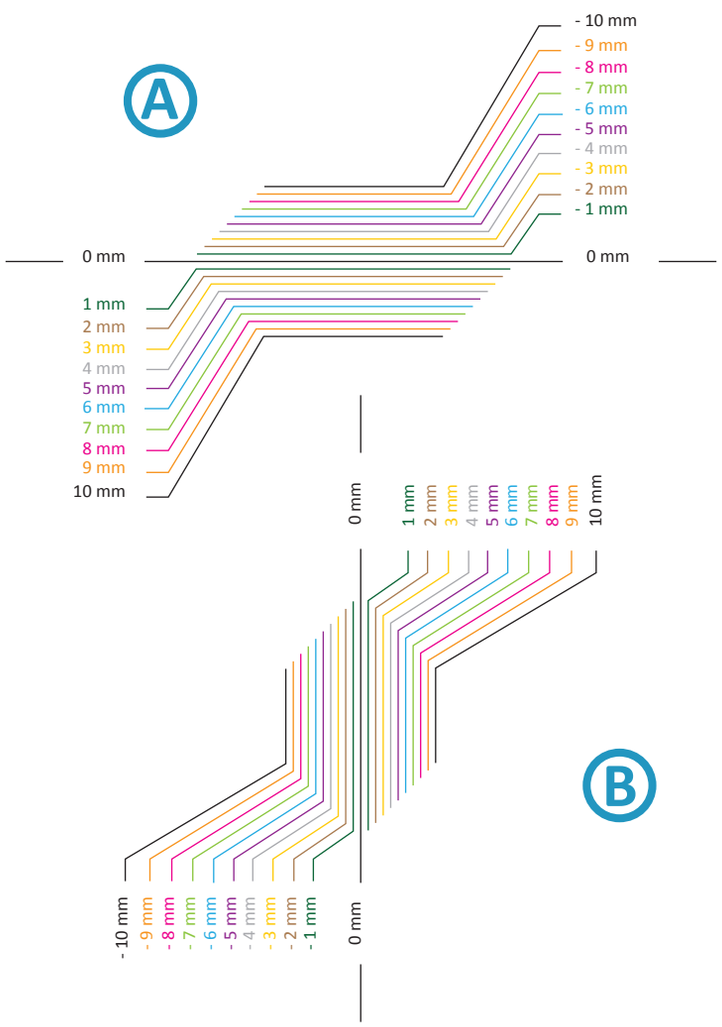

(1) A condition que votre navigateur accepte les cookies.
(2) Vous pourrez bien sûr modifier la valeur du décalage vertical si vous changez d'imprimante !
(3) Attention, l'option d'impression "Ajuster" ("Shrink") doit être absolument décochée (zoom: 100.0%)